

# AKLIMA

BALTIC

Tel. +370 690 38334  
Info@aklimabaltic.lt



# Bee Heat

Lakoniškas ir funkcionalus

## Vidinė dalis


Kompaktiškas dydis

- Šilumokaitis (kondensatorius) su apsauga nuo užšalimo
- Įmontuotas aukšto efektyvumo cirkuliacinis siurblys
- Įmontuotas elektrinis rezervinis šildytuvas
- Įmontuotas apsauginis vožtuvas
- Įmontuotas slėgio jutiklis
- Įmontuota srauto relė
- Įmontuotas membraninis išsiplėtimo indas, 5 l
- Paprasta ir lengva naudoti
- Šilumos siurblio valdiklis



Jungčių dėžutė

Pagrindinė valdymo plokštė

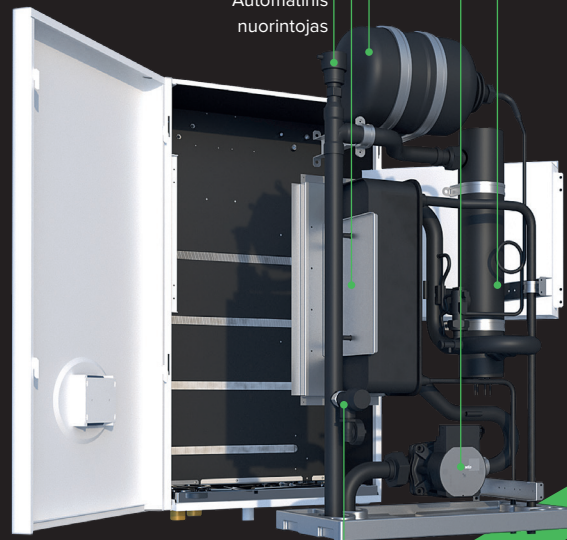

Apsauginis vožtuvas

Išsiplėtimo indas

Plokštelinis šilumokaitis

Automatinis nuorintojas

Aukšto efektyvumo cirkuliacinis siurblys

El. šildytuvas




MYCOND

Mycond BeeHeat yra vertinga investicija tiek naujiems pastatams, tiek renovacijos projektams. Šilumos siurblys palaikys komfortišką aplinką namuose, ištisus metus.

Šildymo galia:  
**iki 16,2 kW**



Šaldymo galia:  
**iki 14,0 kW**

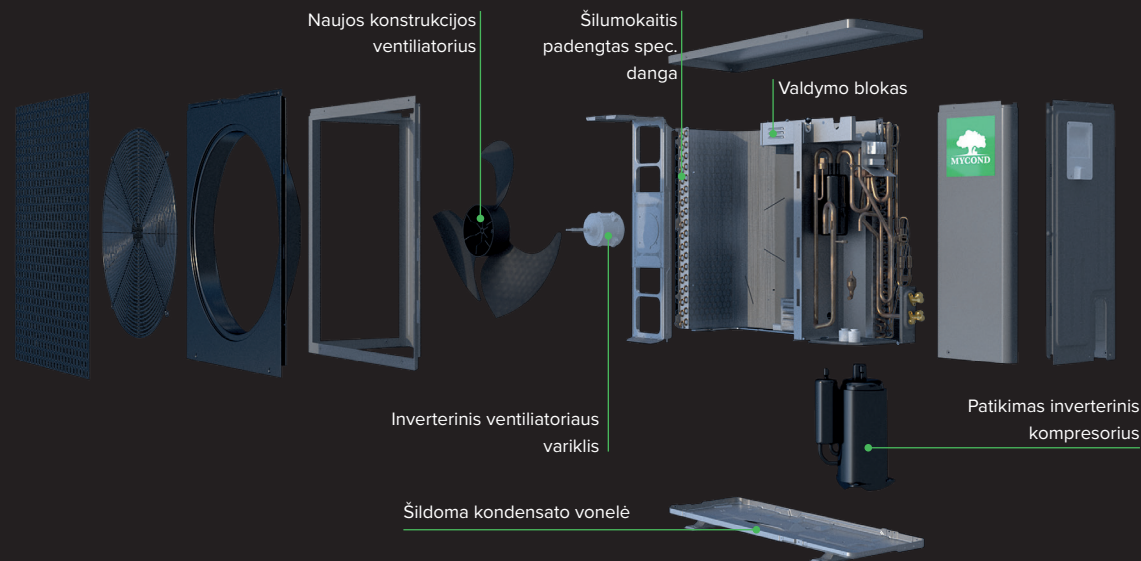

## Išorinė dalis:

- Šildymo galia 6,0 / 7,9 / 9,7 / 12,1 / 14,3 / 16,2 kW (A7/W35)
- Veikimas šildymo režimu esant lauko oro temperatūrai iki -25 °C
- Aušinimo galia 6,0 / 7,7 / 9,6 / 10,9 / 12,7 / 14,0 kW (A35/W7)
- Galios reguliavimas inverteriniu kompresorium.
- Energiją taupantis ventiliatorius
- Žemas lauko įrenginio triukšmo lygis
- Specialios konstrukcijos šilumokaitis užtikrinantis maksimalų efektyvumą
- 4 krypčių perjungimo vožtuvas
- Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas (EEV)
- Šaltnešis R32
- Šildoma kondensato vonelė

Techninės charakteristikos	Matavimo vienetai	MHS-N6BH MHS-U6BH	MHS-N8BH MHS-U8BH	MHS-N10BH MHS-U10BH	MHS-N12BH MHS-U12BH	MHS-N14BH MHS-U14BH	MHS-N16BH MHS-U16BH
Šildymo galia (A7/W35)	kW	6,0	7,9	9,7	12,1	14,3	16,2
COP (A7/W35)		4,89	4,51	4,62	4,51	4,61	4,41
Šildymo galia min/max (A7/W35)	kW	2,8-7,1	3,4-8,9	3,6-10,2	5,6-14,0	5,9-15,0	6,6-16,5
Šildymo galia (A-7/W35)	kW	4,9	6,8	8,3	10,3	12,3	13,5
COP (A-7/W35)		2,94	3,05	3,1	2,7	2,7	2,6
Šaldymo galia (A35/W7)	kW	6,0	7,7	9,6	10,9	12,7	14,0
EER (A35/W7)		2,94	2,78	2,94	2,66	2,55	2,45
Šildymo darbinis diapazonas (lauko temperatūra)	°C	-25...+43					
Šaldymo darbinis diapazonas (lauko temperatūra)	°C	+8...+43					
Maksimali termofikato temperatūra	°C	+60					
Šaltnešio tipas		R32					
Elektros srovė	V / Hz	230 / 50			400 / 50		
Garso galia (indoor/outdoor unit)	dB(A)	42/58	42/59	42/60	42/64	42/65	42/68
Energetinio efektyvumo klasė							
• Žemoje temperatūroje (W35)		A+++					
• Vidutinėje temperatūroje (W55)		A++					

