

AKLIMA

BALTIC

Tel. +370 690 38334

Info@aklimabaltic.lt



Bee Smart

Išmanus ir efektyvus



Vidinė dalis

- Įmontuotas plokštelinis šilumokaitis
- Įmontuotas perjungimo vožtuvas "Šildymas / karštas vanduo" darbo režimams
- Įmontuotas didelio efektyvumo cirkuliacinis siurblys su pakopiniu valdymu
- Įmontuotas 6kW elektrinis šildytuvas
- Įmontuotas apsauginis vožtuvas ir manometras
- Įmontuota srauto relė
- Spalvotas liečiamas valdiklis
- Konsolė montavimui ant sienos

Šildytuvo funkcijos mygtukas
(rankinis/automatinis)


3 krypčių perjungimo
vožtuvas (šildymas / DWH)

El. šildytuvas

Elektrinis šildytuvas

Aukšto efektyvumo
plokštelinis šilumokaitis

Elektrinių jungčių vieta

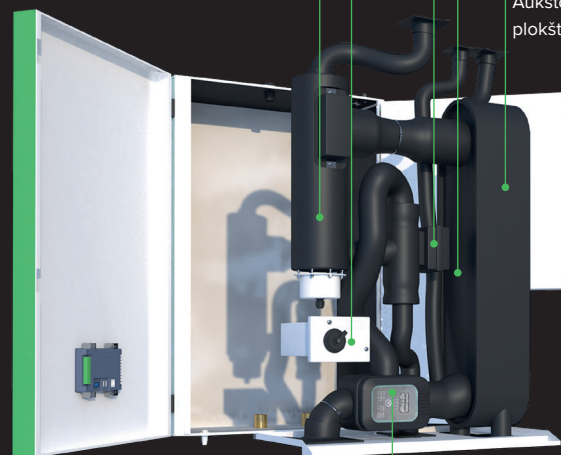

Aukšto efektyvumo
cirkuliacinis siurblys

Integruotas atsarginio šildytuvo
valdymo pultas

Pagrindinė valdymo
plokštė




BeeSmart šilumos siurbliai derina aukštą efektyvumą, dizainą ir plačias automatizavimo galimybes. "BeeSmart" suteikia maksimalų komfortą su minimaliomis veikimo išlaidomis.

Šildymo galia:
iki 18.5 kW



Šaldymo galia:
iki 15.8 kW

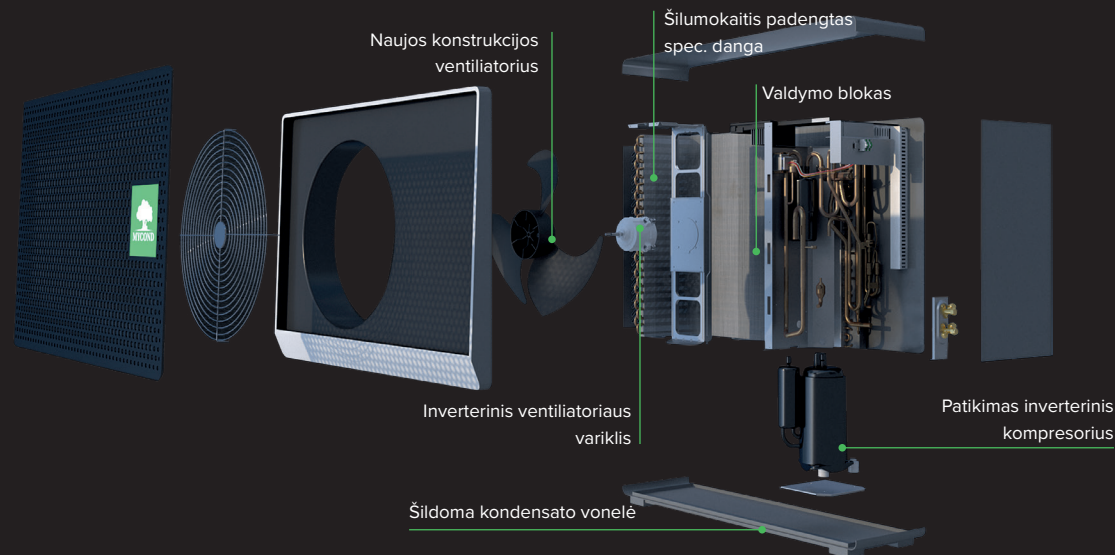

Išorinė dalis:

- Šildymo galia 9,2 / 11,6 / 15,3 / 18,5 kW (A7/W35)
- Veikimas šildymo režimu lauko ore temperatūra iki -25 °C
- Aušinimo galia 7.2 / 8.3 / 13.0 / 15,8 kW (A35/W7)
- Inverterinis Mitsubishi kompresorius
- Energiją taupantis kintamo greičio ventiliatorius
- Žemas lauko įrenginio triukšmo lygis
- Specialiai sukurtas šilumokaitis maksimaliam efektyvumui
- 4 krypčių perjungimo vožtuvas
- Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas (EEV)
- Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas (EEV) šaltnešis R32
- Kabelis kondensato vonelėi šildyti

Techninės charakteristikos	Matavimo vienetai	MHCS 035 UBS MHCS 035 NBS	MHCS 045 UBS MHCS 045 NBS	MHCS 050 UBS MHCS 050 NBS	MHCS 070 UBS MHCS 070 NBS
Šildymo galia (A7/W35)	kW	9,2	11,6	15,35	18,5
COP (A7/W35)		4,38	4,3	4,78	4,47
Šildymo galia min/max (A7/W35)	kW	4,3-9,2	5,5-11,6	6,0-15,35	9,2-18,5
Šildymo galia (A-7/W35)	kW	5,7	7,65	10,6	12,6
COP (A-7/W35)		2,97	2,99	3,27	3,12
Šaldymo galia (A35/W7)	kW	7,2	8,3	13,0	15,8
EER (A35/W7)		2,8	2,9	2,96	2,85
Šildymo darbinis diapazonas (lauko temperatūra (DHW))	°C	-25...+43			
Šaldymo darbinis diapazonas (lauko temperatūra)	°C	+8...+45			
Maksimali termofikato temperatūra	°C	+55			
Šaltnešio tipas		R32			
Elektrosrovė	V / Hz	230 / 50		400 / 50	
Garso galia (indoor/outdoor unit)	dB(A)	44/52	44/52	44/59	44/61
Energetinio efektyvumo klasė					
• Žemoje temperatūroje (W35)		A+++			
• Vidutinėje temperatūroje (W55)		A++			

