

**AKLIMA**

BALTIC


Tel. +370 690 38334

Info@aklimabaltic.lt



# Bee Thermic

Tylus ir Elegantiškas

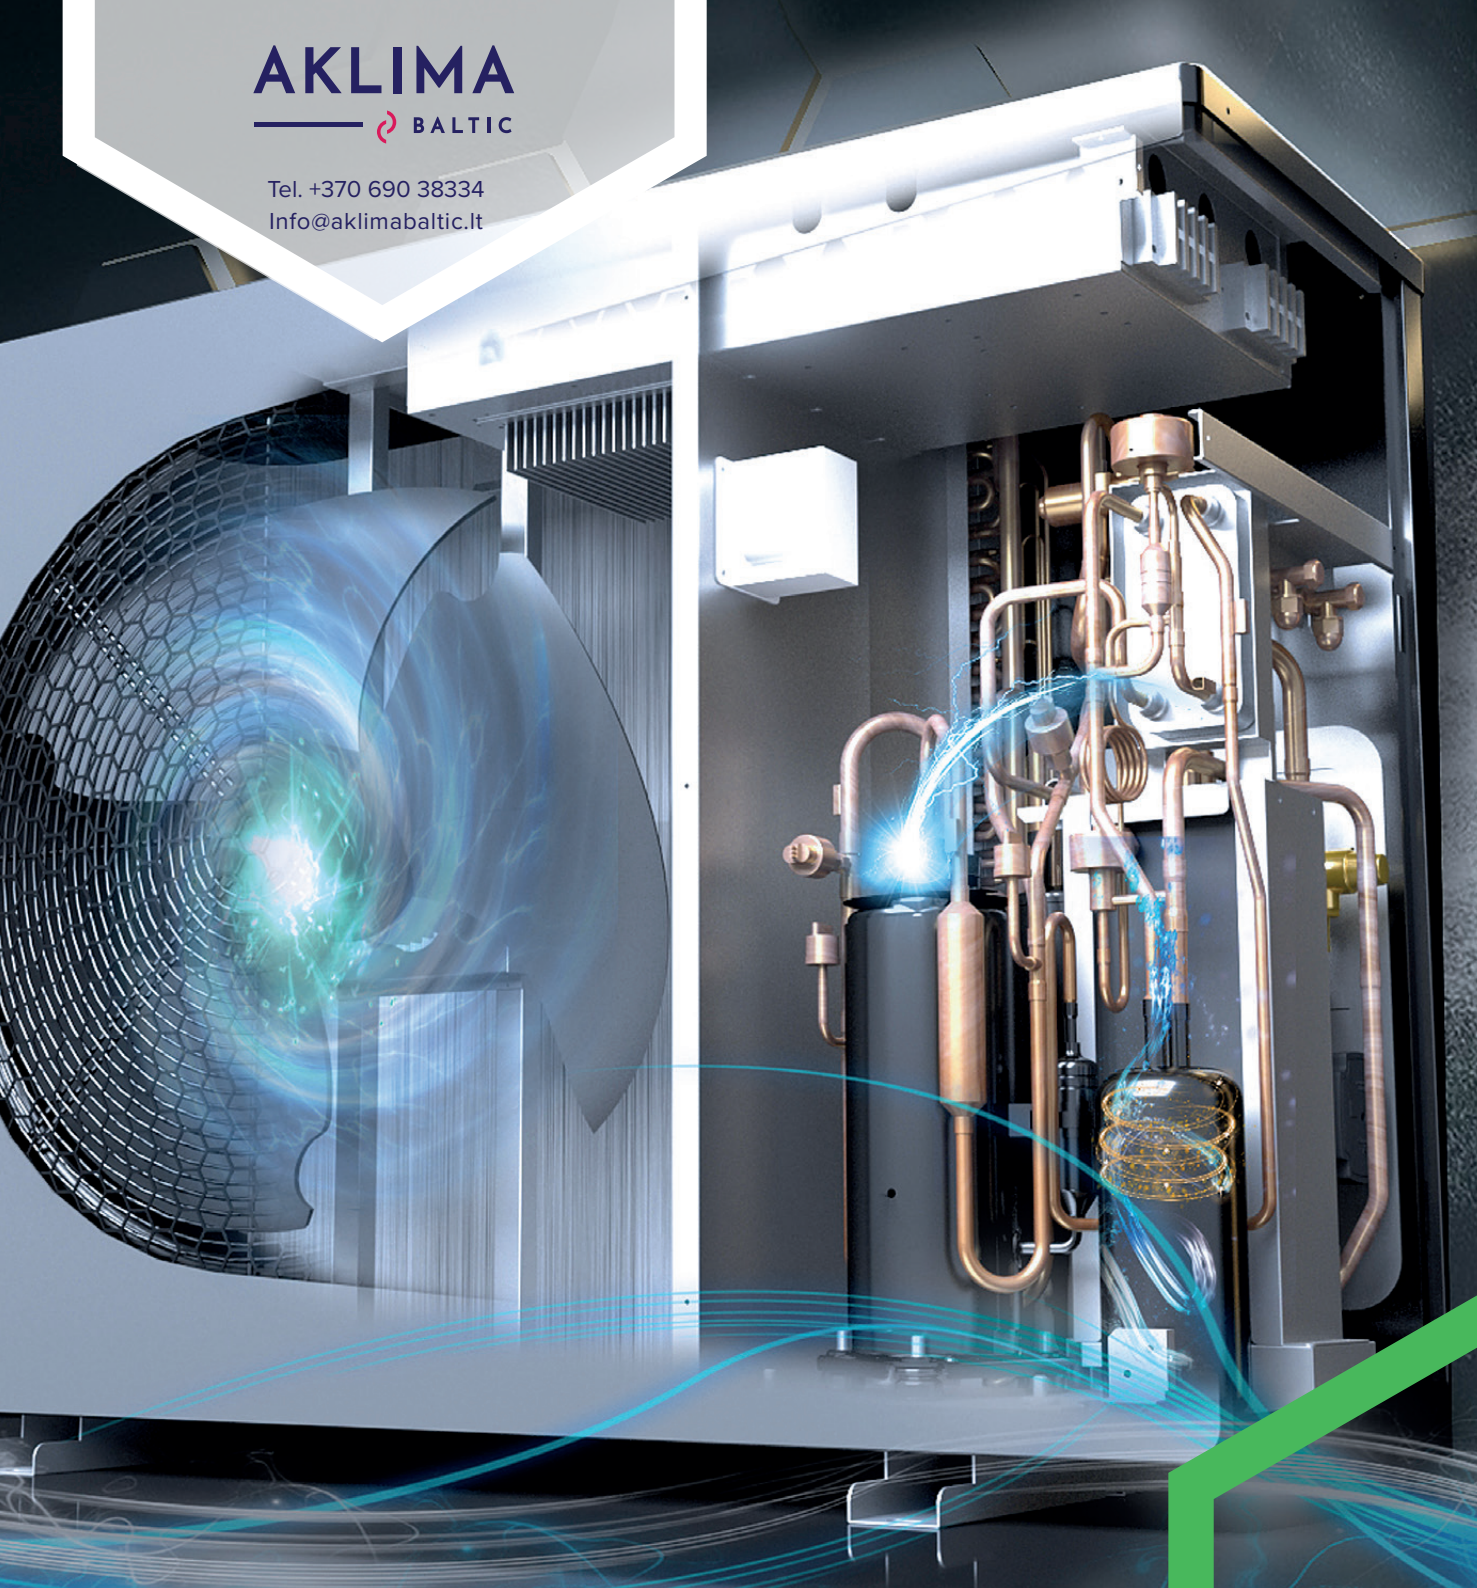


“BeeThermic” serija turi modernas technines savybes ir elegantišką dizainą. Lengvas montavimas ir pažangiausios technologijos, apibūdina šios serijos įrenginį.

Šildymo galia:  
**iki 18.8 kW**



Šaldymo galia:  
**iki 15.6 kW**

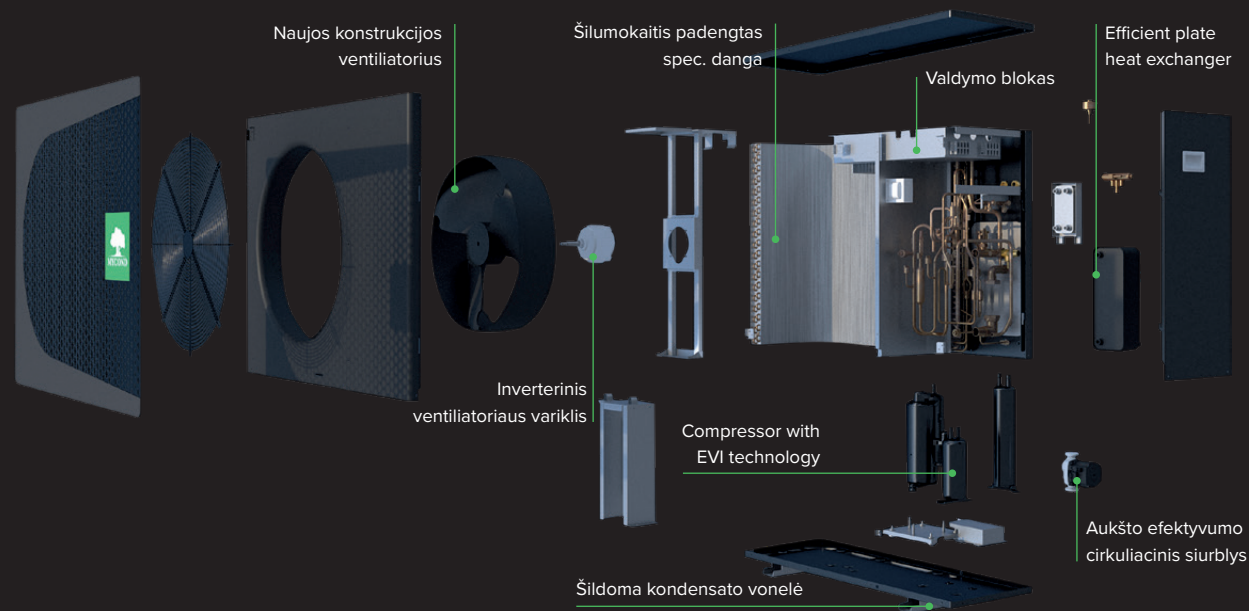

## Touch-screen Liečiamas valdiklis

- Garantuotas veikimas iki -25 °C
- Šildymas / aušinimas / karštas vanduo
- EVI kompresorius
- Įmontuotas didelio efektyvumo cirkuliacinis siurblys
- Patogus liečiamo ekrano valdymo pultas
- “Mycond” programėlė
- Modbus
- Pagalbinių siurblių, vožtuvų ir šildytuvų valdymas
- Kaskados reguliavimas

Techninės charakteristikos	Matavimo vienetai	MHCM 06 SU1A	MHCM 10 SU1A	MHCM 14 SU3A	MHCM 18 SU3A
Šildymo galia (A7/W35)	kW	6,5	10,6	14,8	18,8
COP (A7/W35)		4,9	4,6	4,6	4,5
Šildymo galia min/max (A7/W35)	kW	2,5-8,3	4,2-12,2	5,3-16,6	6,2-20,5
Šildymo galia (A-7/W35)	kW	5,2	8,5	11,8	15,2
COP (A-7/W35)		3,7	3,5	3,4	3,4
Šaldymo galia (A35/W7)	kW	5,5	8,5	12,9	15,9
EER (A35/W7)		3,0	3,0	2,9	2,9
Šildymo darbinis diapazonas (lauko temperatūra (DHW))	°C	-25...+30 (+45)			
Šildymo darbinis diapazonas (lauko temperatūra)	°C	+16...+45			
Maksimali termofikato temperatūra	°C	+60			
Šaltnešio tipas		R32			
Elektrosrovė	V / Hz	230 / 50		400 / 50	
Garso galia (indoor/outdoor unit)	dB(A)	50	52	55	56
Energetinio efektyvumo klasė					
• Žemoje temperatūroje (W35)		A+++			
• Vidutinėje temperatūroje (W55)		A++			

